



广州誉本液压科技有限公司

Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd



控制方式

手动

技术参数

扣压范围 (mm)	10-45
扣压范围 (inches)	0.39-1.77
扣压力 (kN)	955
扣压力 (tonnage)	95
10mm 行程用时 (s)	—
软管尺寸 内径 (inches)	1
模具	P16
最大开口 (mm)	+20
最大开口 (不含模具) (mm)	59
主模规格 D/L (mm)	39/64
主模规格 D/L (inches)	1.54/2.52

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	440X400X300
机器 (inch)	17.3X15.7X11.8
包装 (mm)	600X480X450
包装 (inch)	23.6X18.9X17.7


重量 (KG)

净重	30
毛重	42

P16AP 机型设计特色



设计小巧轻便，可以携带至任何施工现场使用。该机型匹配气动操作泵可用于现场维修及小型的机械维修中心。

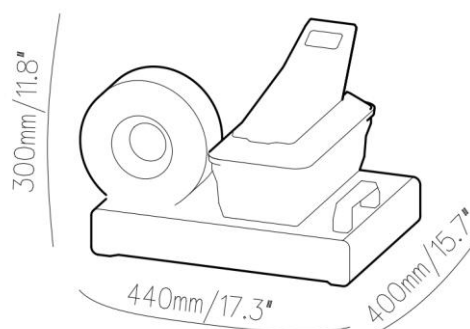

模具 P16Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P16/06*	6.0 - 8.0	6	55
P16/08*	8.0 - 10.0	8	55
P16/10*	10.0 - 12.0	10	55
P16/12*	12.0 - 14.0	12	55
P16/14	14.0 - 16.0	14	55
P16/16	16.0 - 19.0	16	55
P16/19	19.0 - 23.0	19	55
P16/23	23.0 - 27.0	23	55
P16/27	27.0 - 31.0	27	65
P16/31	31.0 - 38.0	31	65

*: 非标配模具

