YB-P18HP 机型设计特色

P18HP压管机设计最大可扣压1寸内径4层钢丝液压油管。可通过1寸90度弯头。一体设计便于携带，重量轻，操作简单，可以用于现场设备维修。

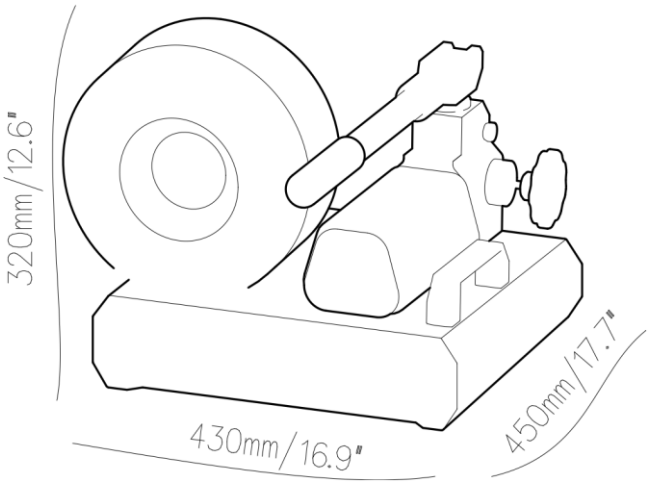

控制方式
手动

技术参数	
扣压范围 (mm)	10-54
扣压范围 (inches)	0.39-2.13
扣压力 (kN)	955
扣压力 (tonnage)	95
10mm 行程用时 (s)	___
软管尺寸 内径 (inches)	1*4sp
模具	P18
最大开口 (mm)	+20
最大开口（不含模具） (mm)	68
主模规格 D/L (mm)	48/64
主模规格 D/L (inches)	1.89/2.52

尺寸（长X宽X高）	
机器 (mm)	430X450X320
机器 (inch)	16.9X17.7X12.6
包装 (mm)	625X505X510
包装 (inch)	24.6X19.9X20.1

重量（KG）	
净重	45
毛重	55

模具 P18Dies:

编号	扣压范围	内径（d）	长度(L)
P18/06*	6.0 - 8.0	6	55
P18/08*	8.0 - 10.0	8	55
P18/12*	12.0 - 14.0	12	55
P18/14	14.0 - 16.0	14	55
P18/16	16.0 - 19.0	16	55
P18/19	19.0 - 23.0	19	55
P18/23	23.0 - 27.0	23	55
P18/27	27.0 - 31.0	27	65
P18/31	31.0 - 36.0	31	65
P18/36	36.0 - 41.0	36	65
P18/41	41.0 - 47.0	41	65

*：非标配模具