



广州誉本液压科技有限公司

Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd



控制方式
手动

技术参数

扣压范围 (mm)	10-61
扣压范围 (inches)	0.39-2.40
扣压力 (kN)	1370
扣压力 (tonnage)	137
10mm 行程用时 (s)	—
软管尺寸 内径 (inches)	11/2
模具	P20
最大开口 (mm)	+25
最大开口 (不含模具) (mm)	109
主模规格 D/L (mm)	84/80
主模规格 D/L (inches)	3.31/3.15

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	600X480X480
机器 (inch)	23.6X18.9X18.9
包装 (mm)	675X630X780
包装 (inch)	26.6X24.8X30.7


重量 (KG)

净重	78
毛重	106

YB-P20HP 机型设计特色



誉本牌P20HP 压管机设计最大可以用于扣压11/2寸内径、4层钢丝液压油管。一体化设计，便于操作，携带便利，可用于现场维修，匹配手动泵进行操作。

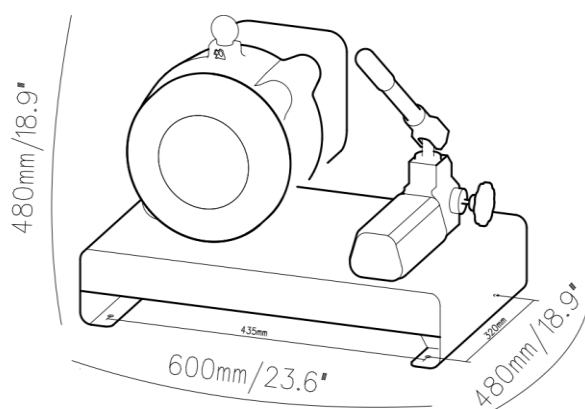

模具 P20Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P20/06*	6.0 - 8.0	6	55
P20/08*	8.0 - 10.0	8	55
P20/10*	10.0 - 12.0	10	55
P20/12*	12.0 - 14.0	12	55
P20/14*	14.0 - 16.0	14	55
P20/16	16.0 - 19.0	16	55
P20/19	19.0 - 23.0	19	55
P20/23	23.0 - 27.0	23	55
P20/27	27.0 - 31.0	27	70
P20/31	31.0 - 36.0	31	70
P20/36	36.0 - 41.0	36	75
P20/41	41.0 - 47.0	41	75
P20/47	47.0 - 54.0	47	85
P20/54*	54.0 - 61.0	54	85

*: 非标配模具

