





广州誉本液压科技有限公司

Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd

YB-P20CSZ 机型设计特色



誉本牌P20CSZ压管机设计最大可以用于扣压11/2寸内径、4层钢丝液压管。一体化设计，便于操作，携带便利，可用于现场维修，使用12V或24V直流电。

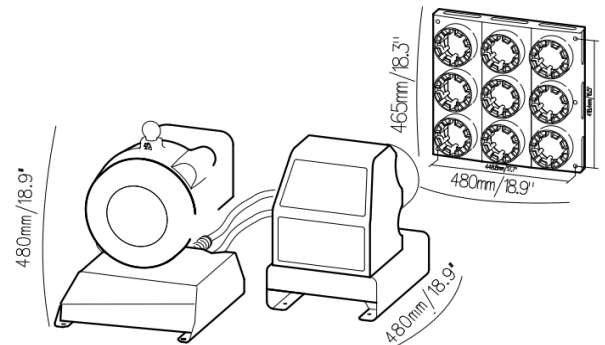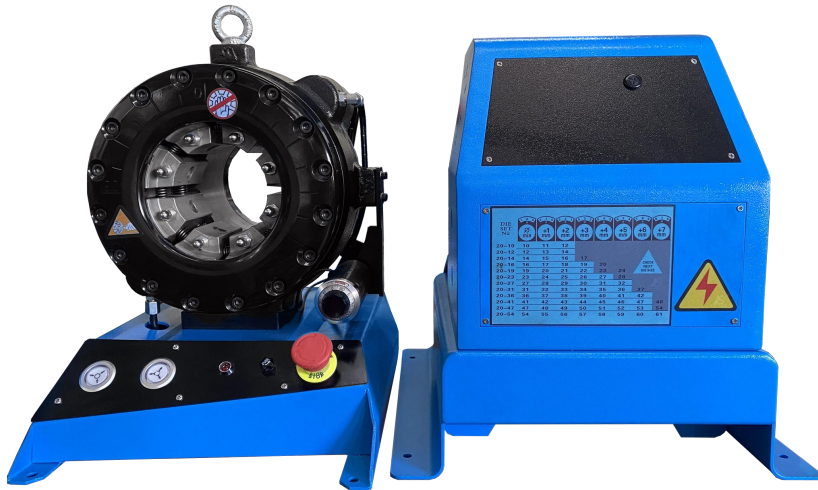

技术参数

扣压范围 (mm)	10-61
扣压范围 (inches)	0.39-2.40
扣压力 (kN)	1370
扣压力 (tonnage)	137
10mm 行程用时 (s)	7.2
软管尺寸 内径 (inches)	11/2(2SN) / 11/4(4SP)
模具	P20
最大开口 (mm)	+25
最大开口 (不含模具) (mm)	109
主模规格 D/L (mm)	84/80
主模规格 D/L (inches)	3.31/3.15
电机功率 (kW) 12V/24V	1.6/2.25
电机功率 (HP) 12V/24V	2.1/3.05
油缸容量 (L)	4
生产能力 Crimping /hour	200

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	600X480X480
机器 (inch)	23.6X18.9X18.9
包装 (mm)	830X630X600
包装 (inch)	32.7X24.8X23.6

重量 (KG)

净重	110
毛重	138

控制方式

※半自动

标配

※快速换模手柄
※模具架 (挂式)

选配

※脚踏



模具 P20Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P20/06*	6.0 - 8.0	6	55
P20/08*	8.0 - 10.0	8	55
P20/10*	10.0 - 12.0	10	55
P20/12*	12.0 - 14.0	12	55
P20/14*	14.0 - 16.0	14	55
P20/16	16.0 - 19.0	16	55
P20/19	19.0 - 23.0	19	55
P20/23	23.0 - 27.0	23	55
P20/27	27.0 - 31.0	27	70
P20/31	31.0 - 36.0	31	70
P20/36	36.0 - 41.0	36	75
P20/41	41.0 - 47.0	41	75
P20/47	47.0 - 54.0	47	85
P20/54*	54.0 - 61.0	54	85

*: 非标配模具

