




广州誉本液压科技有限公司

Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd

YB-P20 机型设计特色



誉本牌P20压管机设计最大可以用于扣压11/2寸内径、4层钢丝液压油管。外形设计便于操作，适合门店使用，扣压方便快捷，准确。

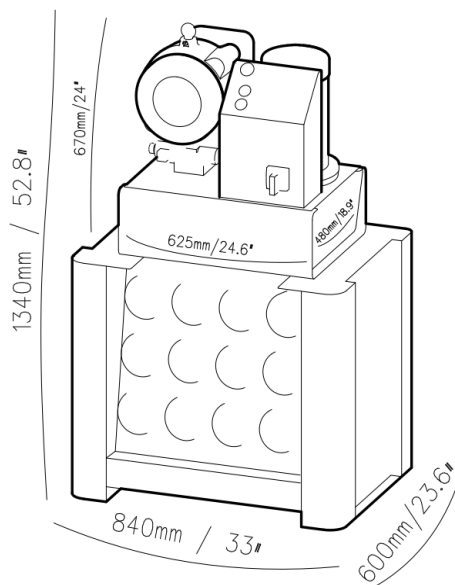

技术参数

扣压范围 (mm)	10-61
扣压范围 (inches)	0.39-2.40
扣压力 (kN)	1370
扣压力 (tonnage)	137
10mm 行程用时 (s)	3.6
软管尺寸 内径 (inches)	11/2
模具	P20
最大开口 (mm)	+25
最大开口 (不含模具) (mm)	109
主模规格 D/L (mm)	84/80
主模规格 D/L (inches)	3.31/3.15
电机功率 (kW/HP)	3/4
油缸容量 (L)	32
生产能力 Crimping /hour	600/850
电机电压 (V): 三相	200/220/380/440
电机电压 (V): 单相	110/115/220/230/240

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	840X600X1340
机器 (inch)	33X23.6X52.8
包装 (mm)	925X765X890
包装 (inch)	36.4X30.1X35

重量 (KG)

净重	204
毛重	227

标配

- ※快速换模手柄
- ※模具架
- ※脚踏

控制方式

- ※半自动

模具 P20Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P20/06*	6.0 - 8.0	6	55
P20/08*	8.0 - 10.0	8	55
P20/10*	10.0 - 12.0	10	55
P20/12*	12.0 - 14.0	12	55
P20/14	14.0 - 16.0	14	55
P20/16	16.0 - 19.0	16	55
P20/19	19.0 - 23.0	19	55
P20/23	23.0 - 27.0	23	55
P20/27	27.0 - 31.0	27	70
P20/31	31.0 - 36.0	31	70
P20/36	36.0 - 41.0	36	75
P20/41	41.0 - 47.0	41	75
P20/47	47.0 - 54.0	47	85
P20/54*	54.0 - 61.0	54	85

*: 非标配模具

