



广州誉本液压科技有限公司

Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd


YB-P120C 机型设计特色



誉本P120C开放式C型框架压接机，结构是压接任何异形、弯曲或复杂的软管组件。

数控功能特色

※张开尺寸可设定	※可使用定量压力值扣压
※扣压尺寸差补	※多段扣压
※扣压保压延时	※重要扣压参数保存
※可变速	※计数
※扣压压力品质监控	※非标模具使用

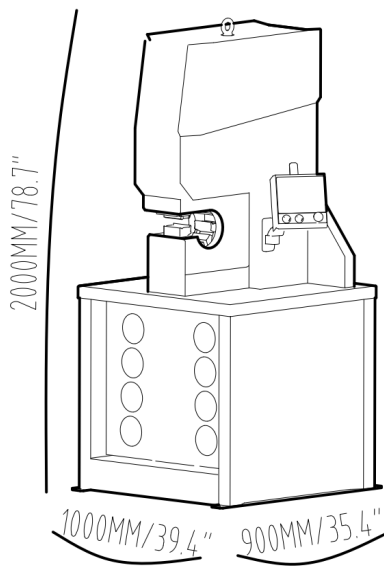

技术参数

扣压范围 (mm)	10-54
扣压范围 (inches)	0.39-2.12
扣压力 (kN)	1200
扣压力 (tonnage)	120
10mm行程用时 (s)	2.1
软管尺寸内径 (inches)	1*2SH
模具	P120C
最大开口 (mm)	+42/+112
主模规格 D/L (mm)	84/97
主模规格 D/L (inches)	3.31/3.07
电机功率 三相/单相 (kW/HP)	4.0/5.5
油缸容量 (L)	50
电机电压 (V): 三相	200/220/380/440
电机电压 (V): 单相	220/230/240

尺寸 (长 x 宽 x 高)

机器 (mm)	900X1000X2000
机器 (inch)	35.4X39.4X78.7
包装 (mm)	1100*1200*2200
包装 (inch)	43.3*47.2*86.6

重量 (KG)

净重	1200
毛重	1280

控制方式

※半自动
※全自动
※数控

模具 P20 Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度 (L)
P20/06*	6.0 - 8.0	6	55
P20/08*	8.0 - 10.0	8	55
P20/10*	10.0 - 12.0	10	55
P20/12*	12.0 - 14.0	12	55
P20/14	14.0 - 16.0	14	55
P20/16	16.0 - 19.0	16	55
P20/19	19.0 - 23.0	19	55
P20/23	23.0 - 27.0	23	55
P20/27	27.0 - 31.0	27	70
P20/31	31.0 - 36.0	31	70
P20/36	36.0 - 41.0	36	75
P20/41	41.0 - 47.0	41	75
P20/47	47.0 - 54.0	47	85
P20/54*	54.0 - 61.0	54	85

*: 非标配模具

