



YB120L/h 机型设计特色



120L外形设计简约扣压效率高，适用于批量生产。高效率、高稳定性、合理的操作高度能有效降低操作者生产中的劳动强度。可扣压异型弯头，最大扣压2寸R13油管，3寸两层油管。


功能特色

※张开尺寸可设定

※扣压保压延时


※后定位扣压

※脚踏控制

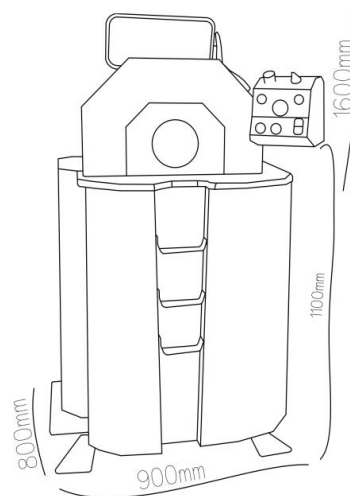

技术参数

扣压范围 (mm)	118
扣压范围 (inches)	4.65
扣压力 (kN)	2450
扣压力 (tonnage)	245
10mm 行程用时 (s)	1
软管尺寸 内径 (inches)	2 (R13)
模具	P20 & YB120L
最大开口 (mm)	+52
最大开口 (不含模具) (mm)	170
主模规格 D/L (mm)	118/97
主模规格 D/L (inches)	4.65/3.82
电机功率 (kW/HP)	4/5.44
油缸容量 (L)	90
电机电压 (V): 三相	200/220/380/400/440



模具 Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P20/06*	6.0 - 8.0	6	55
P20/08*	8.0 - 10.0	8	55
P20/10*	10.0 - 12.0	10	55
P20/12*	12.0 - 14.0	12	55
P20/14	14.0 - 16.0	14	55
P20/16	16.0 - 19.0	16	55
P20/19	19.0 - 23.0	19	55
P20/23	23.0 - 27.0	23	55
P20/27	27.0 - 31.0	27	70
P20/31	31.0 - 36.0	31	70
P20/36	36.0 - 41.0	36	75
P20/41	41.0 - 47.0	41	75
P20/47	47.0 - 52.0	47	85

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	900X800X1600
机器 (inch)	35.4X31.5X63.0
包装 (mm)	1025X1025X1740
包装 (inch)	40.4X40.4X68.5

控制方式

※半自动

标配

※快速换模手柄

※后视镜

※后定位

※模具架

※脚踏

重量 (KG)

净重	790
毛重	840

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
YB120L/52	52.0 - 57.0	52	100
YB120L/57	57.0 - 63.0	57	100
YB120L/63	63.0 - 69.0	63	115
YB120L/69	69.0 - 74.0	69	115
YB120L/74*	74.0 - 79.0	74	115
YB120L/79*	79.0 - 84.0	79	115
YB120L/84*	84.0 - 92.0	84	115
YB120L/92*	92.0 - 100.0	92	115
YB120L/100*	100	100	115

*: 非标配模具

带副模