




YB120L 机型设计特色

120L外形设计简约扣压效率高，适用于批量生产。高效率、高稳定性、合理的操作高度能有效降低操作者生产中的劳动强度。可扣压异型弯头，最大扣压2寸R13油管，3寸两层油管。



数控功能特色

※张开尺寸可设定	※可使用定量压力值扣压
※扣压尺寸差补	※多段扣压
※扣压保压延时	※重要扣压参数保存
※可变速	※计数
※扣压压力品质监控	※非标模具使用

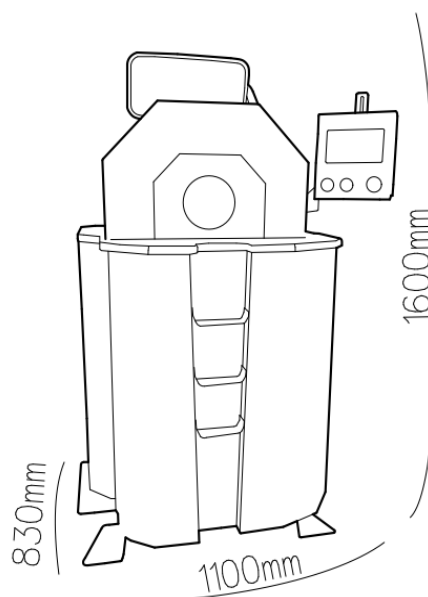

技术参数

扣压范围 (mm)	118
扣压范围 (inches)	4.65
扣压力 (kN)	2450
扣压力 (tonnage)	245
10mm 行程用时 (s)	1.8
软管尺寸 内径 (inches)	2 (R13)
模具	P20 & YB120L
最大开口 (mm)	+52
最大开口 (不含模具) (mm)	170
主模规格 D / L (mm)	118/97
主模规格 D / L (inches)	4.65/3.82
电机功率 (kW/HP)	4/5.44
油缸容量 (L)	70
电机电压 (V): 三相	200/220/380/400/440



模具 Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P20/06*	6.0 - 8.0	6	55
P20/08*	8.0 - 10.0	8	55
P20/10*	10.0 - 12.0	10	55
P20/12*	12.0 - 14.0	12	55
P20/14	14.0 - 16.0	14	55
P20/16	16.0 - 19.0	16	55
P20/19	19.0 - 23.0	19	55
P20/23	23.0 - 27.0	23	55
P20/27	27.0 - 31.0	27	70
P20/31	31.0 - 36.0	31	70
P20/36	36.0 - 41.0	36	75
P20/41	41.0 - 47.0	41	75
P20/47	47.0 - 52.0	47	85

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	1100X830X1600
机器 (inch)	43.3X32.7X63.0
包装 (mm)	1025X1025X1740
包装 (inch)	40.4X40.4X68.5

控制方式

- ※半自动
- ※全自动
- ※数控

标配

- ※快速换模手柄
- ※后视镜
- ※后定位
- ※模具架
- ※脚踏**

(**带自动连续扣压功能)

重量 (KG)

净重	790
毛重	840

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
YB120L/52	52.0 - 57.0	52	100
YB120L/57	57.0 - 63.0	57	100
YB120L/63	63.0 - 69.0	63	115
YB120L/69	69.0 - 74.0	69	115
YB120L/74*	74.0 - 79.0	74	115
YB120L/79*	79.0 - 84.0	79	115
YB120L/84*	84.0 - 92.0	84	115
YB120L/92*	92.0 - 100.0	92	115
YB120L/100*	100	100	115

*: 非标配模具

带副模