



### YB-P120 机型设计特色




适用于批量生产，高效率、高稳定性、合理的操作高度能有效降低操作者生产中的劳动强度。采用CNC操作系统，智能操作，高效准确完成生产需求。



### 数控功能特色

- ※张开尺寸可设定
- ※扣压尺寸差补
- ※扣压保压延时
- ※可变速
- ※扣压压力品质监控
- ※可使用定量压力值扣压
- ※多段扣压
- ※重要扣压参数保存
- ※计数
- ※非标模具使用

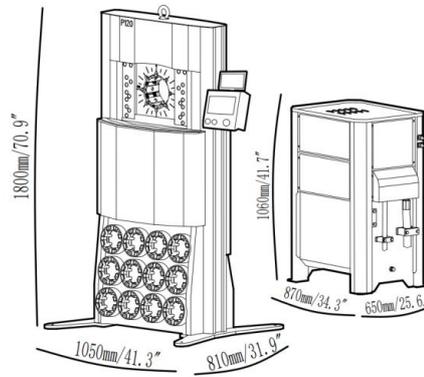

### 标配

- ※快速换模手柄
  - ※后视镜
  - ※后定位
  - ※模具架
  - ※脚踏\*\*
- (\*\*带自动连续扣压功能)

### 控制方式

- ※半自动
- ※全自动
- ※数控

### 技术参数


扣压范围 (mm)	6-87
扣压范围 (inches)	0.24-3.43
扣压力 (kN)	2800
扣压力 (tonnage)	280
10mm 行程用时 (s)	1.5
软管尺寸 内径 (inches)	6 Spirals 2" R13 (DN51)
模具	P32
最大开口 (mm)	+65
最大开口 (不含模具) (mm)	164
主模规格 D/L (mm)	99/97
主模规格 D/L (inches)	3.90/3.82
电机功率 (kW/HP)	5.5/7.5
油缸容量 (L)	120
生产能力 Crimping /hour	2500
电机电压：三相	220V/380V/400V

### 尺寸 (长X宽X高)

扣压机 (mm)	1050X810X1800
扣压机 (inch)	41.3X31.9X70.9
包装 (mm)	1105X945X1890
包装 (inch)	43.5X37.2X74.4
油站 (mm)	870X650X1060
油站 (inch)	34.3X25.6X41.7
包装 (mm)	955X725X1340
包装 (inch)	37.6X28.5X52.8

### 重量 (KG)

机器净重	930
机器毛重	985
油站净重	220
油站毛重	270

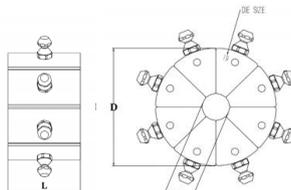

### 模具 P32Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P32/06*	6.0 - 8.0	6	55
P32/08*	8.0 - 10.0	8	55
P32/10*	10.0 - 12.0	10	55
P32/12*	12.0 - 14.0	12	55
P32/14	14.0 - 16.0	14	55
P32/16	16.0 - 19.0	16	55
P32/19	19.0 - 22.0	19	55
P32/22	22.0 - 26.0	22	70
P32/26	26.0 - 30.0	26	70
P32/30	30.0 - 34.0	30	70
P32/34	34.0 - 39.0	34	75
P32/39	39.0 - 45.0	39	75
P32/45	45.0 - 51.0	45	90
P32/51	51.0 - 57.0	51	90
P32/57	57.0 - 63.0	57	100
P32/63	63.0 - 69.0	63	100
P32/69	69.0 - 75.0	69	100
P32/74*	74.0 - 80.0	74	100
P32/78*	78.0 - 87.0	78	100

\*: 非标配模具