



YB-P140 机型设计特色



誉本牌P140最大可扣压4寸工业管，最大通过尺寸222毫米；适用于大批量生产，高效率、高稳定性、合理的操作高度能有效降低操作者生产中的劳动强度。



数控功能特色


- ※张开尺寸可设定
- ※扣压尺寸差补
- ※扣压保压延时
- ※可变速
- ※扣压压力品质监控
- ※可使用定量压力值扣压
- ※多段扣压
- ※重要扣压参数保存
- ※计数
- ※非标模具使用

标配

- ※快速换模手柄
 - ※后视镜
 - ※后定位
 - ※模具架
 - ※脚踏**
- (**带自动连续扣压功能)

控制方式

- ※半自动
- ※全自动
- ※数控

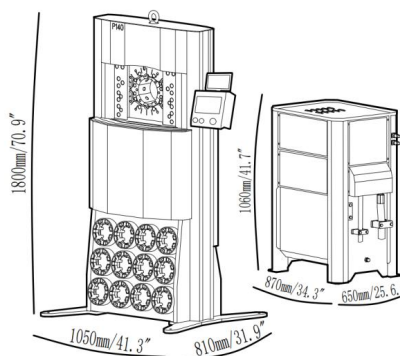

技术参数


扣压范围 (mm)	6-140
扣压范围 (inches)	0.24-5.51
扣压力 (kN)	3200
扣压力 (tonnage)	320
10mm 行程用时 (s)	1.5
软管尺寸 内径 (inches) 软管/工业管	2 1/2" (4SH) / 4"
模具	P32 & P140
最大开口 (mm)	+82
最大开口 (不含模具) (mm)	222
主模规格 D/L (mm)	140/97
主模规格 D/L (inches)	5.51/3.82
电机功率 (kW/HP)	7.5 / 10.5
油缸容量 (L)	120
生产能力 Crimping /hour	2400
电机电压：三相	220V/380V/400V

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	1050X810X1800
机器 (inch)	41.3X31.9X70.9
包装 (mm)	1105X945X1890
包装 (inch)	43.5X37.2X74.4
油站 (mm)	870X650X1060
油站 (inch)	34.3X25.6X41.7
包装 (mm)	955X725X1340
包装 (inch)	37.6X28.5X52.8

重量 (KG)

机器净重	980
机器毛重	1035
油站净重	250
油站毛重	300



模具 P32Dies:

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P32/06*	6.0 - 8.0	6	55
P32/08*	8.0 - 10.0	8	55
P32/10*	10.0 - 12.0	10	55
P32/12*	12.0 - 14.0	12	55
P32/14	14.0 - 16.0	14	55
P32/16	16.0 - 19.0	16	55
P32/19	19.0 - 22.0	19	55
P32/22	22.0 - 26.0	22	70
P32/26	26.0 - 30.0	26	70
P32/30	30.0 - 34.0	30	70
P32/34	34.0 - 39.0	34	75
P32/39	39.0 - 45.0	39	75
P32/45	45.0 - 51.0	45	90
P32/51	51.0 - 57.0	51	90
P32/57	57.0 - 63.0	57	100
P32/63	63.0 - 69.0	63	100
P32/69	69.0 - 75.0	69	100
P32/74*	74.0 - 80.0	74	100
P32/78*	78.0 - 87.0	78	100

编号	扣压范围	内径 (d)	长度(L)
P140/84*	84.0 - 92.0	84	110
P140/92*	92.0 - 100.0	92	110
P140/100*	100.0 - 108.0	100	110
P140/108*	108.0 - 116.0	108	110
P140/116*	116.0 - 124.0	116	110
P140/124*	124.0 - 132.0	124	110

*: 非标配模具
带副模