




YB-C300 机型设计特色



该机型适用于2寸4层以下液压油管，应用于门店小批量生产，该设计易于操作，简单安全。

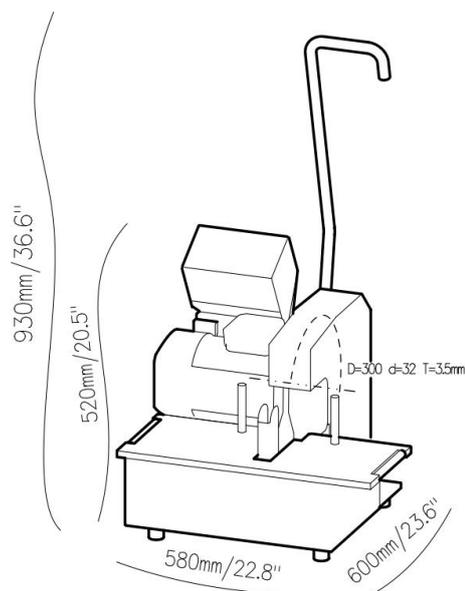

标配刀片

※光滑国产刀片



选配刀片

※高速钢国产刀片



※进口带齿刀片



技术参数

最大切管尺寸 (inches)	2*4SH
锯片尺寸 (inches), ext.(mm)	300*4*32
氧压	—
电机功率 (kW): 三相/单相	4/2.2
电机功率 (HP): 三相/单相	5.3/2.99
频率转速 50HZ (rpm)	2850
频率转速 60HZ (rpm)	3370
电机电压: 三相	220V/380V
电机电压: 单相	220V

尺寸 (长X宽X高)

机器 (mm)	580X600X930
机器 (inch)	22.8X23.6X36.6
包装 (mm)	705X625X740
包装 (inch)	27.8X24.6X29.1

重量 (KG)

净重	78
毛重	110