




广州誉本液压科技有限公司

Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd



YB-S50 机型设计特色

适用于小批量生产，可用于加工1/4寸至2寸液压油管。快速，干净，准确的操作方式。

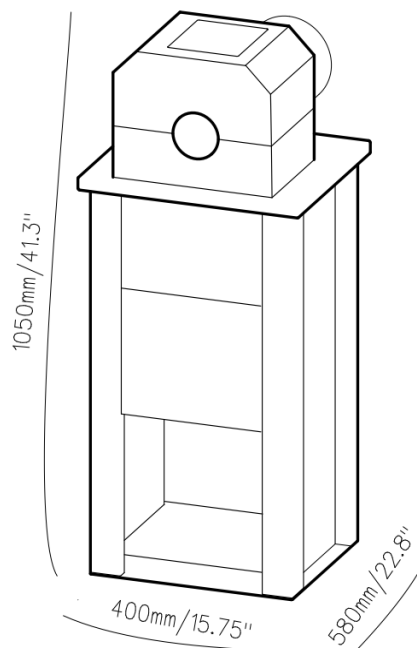

- ※单项螺旋调整刀位，方便简易
- ※独立废料斗
- ※单独芯棒架子
- ※单面旋转切削

技术参数

剥外胶适合加工软管型号	1/4"-2"
剥内胶标配芯棒	3/4"-2"
电机功率	0.4kw
转速	145r/min
电机电压： 三相	220V/380V
电机电压： 单相	220V

尺寸（长X宽X高）

机器 (mm)	400X580X1050
机器 (inch)	15.75X22.8X41.3
包装 (mm)	535X685X1225
包装 (inch)	21.1X27X48.2

重量（KG）

净重	57
毛重	69

剥胶芯棒

外胶芯棒(inch)	
1/4	
5/16	
3/8	
1/2	
5/8	
3/4	
内&外胶芯棒(inch)	
1	
1 1/4	
1 1/2	
2	

