



Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd


Add: A5 Factory, Lanyuan Industrial Zone, No. 8 Xinwu Sixth Street,
Zhaidong Village, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou



YB-P32E 机型设计特色



YB-P32E压管机设计最大可用于扣压直径达2寸4层
钢丝液压油管。合理的操作高度非常符合人体工程
学，快速且易于使用，供车间使用。

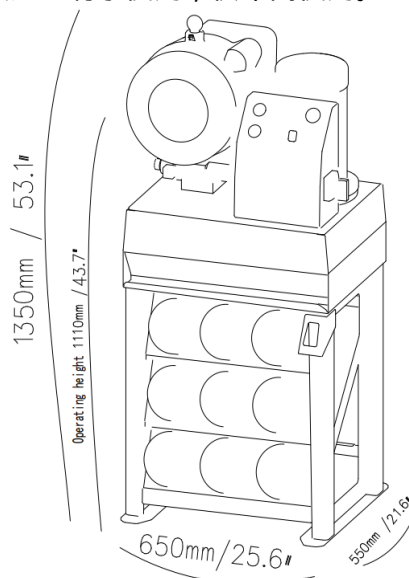

技术参数

扣压范围 (mm)	10-87
扣压范围 (inches)	0.39-3.42
扣压力 (kN)	2000
扣压力 (Tonnage)	200
10mm行程用时 (s) Tri/Mono	3.3/5.5
软管内径尺寸 (inches)	2(4SH)
模具	P32
最大开口 (mm)	+33
不含模具最大开口 (mm)	132
主模规格 D / L (mm)	99/80
主模规格 D / L (inches)	3.90/3.15
电机功率 (KW/HP)	3.7/5 2.2/2.95
油缸容量 (L)	32
生产能力/小时	700/850
电机电压 (V): Tri	200/220/380/440
电机电压 (V): Mono	110/115/220/230/240

尺寸 (L x W x H)

机器 (mm)	650X550X1350
机器 (inch)	25.6X21.6X53.1
包装 (mm)	925X765X890
包装 (inch)	36.4X30.1X35.0

重量 (KG)

机器净重	286
机器毛重	310

标准配置

- ※快速换模手柄
- ※模具架
- ※脚踏

控制方式

- ※半自动

P32 模具:

模具号	扣压范围	内径 (mm)	长度 (mm)
P32/06*	6.0-8.0	6	25
P32/08*	8.0-10.0	8	25
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-75.0	69	100
P32/74*	74.0-80.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100

*: 非标模具

