





广州誉本液压科技有限公司

Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd

YB-C300D 机型设计特色



誉本C300D切割机设计用于切割直径为1英寸2层的软管。并供车间使用。两种功能：自动切割和手动切割，适用于大批量生产、操作简单、功能稳定、YB-C300D特点精确的重复尺寸 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

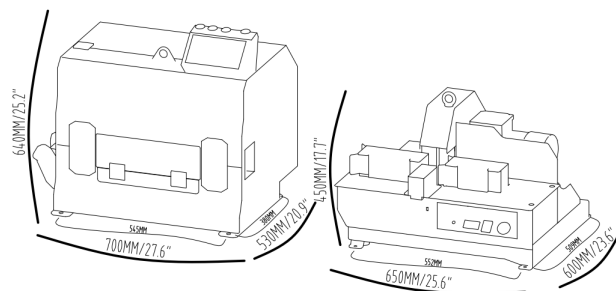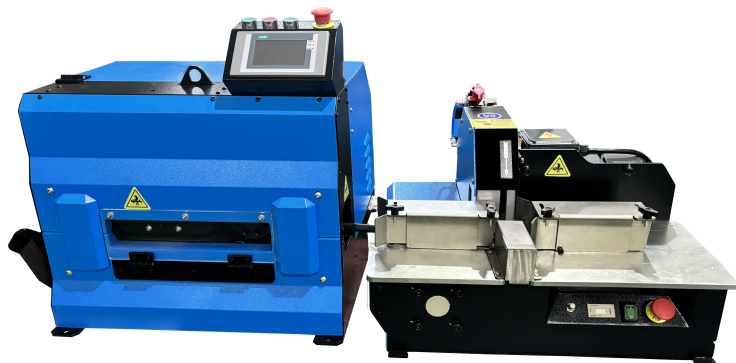

技术参数

最大切管尺寸(inches)	1*2SH
锯片尺寸(inches), ext.(mm)	300*4*32
氧压	—
电机功率(kw):三相/单相	4/2.2
电机功率(HP):三相/单相	5.3/2.99
频率转速, 50HZ (rpm)	2850
频率转速, 60HZ (rpm)	3370
电机电压(v):三相	220V/380V
电机电压(v):单相	220V

尺寸 (L x W x H) 机器(mm)

卷管机	800*800*800
计数器	680*540*650
切割台	650*500*450

包装 (mm)

卷管机	705*625*740
计数器	880*880*890
切割台	705*625*740

机器(inch)

卷管机	31.5*31.5*31.5
计数器	26.8*21.3*25.6
切割台	25.6*19.7*17.7

包装 (inch)

卷管机	27.8*24.6*29.1
计数器	34.6*34.6*35.0
切割台	27.8*24.6*29.1

卷管器 (KG)

净重	20
毛重	25

计数器 (KG)

净重	165
毛重	158

切割台(KG)

净重	135
毛重	127


标配刀片

※进口带齿刀片(线槽型)



选配刀片

※国产带齿刀片(线槽型)



选配刀片

※高速钢带齿刀片(线槽型)

