



Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd


Add: A5 Factory, Lanyuan Industrial Zone, No. 8 Xinwu Sixth Street,
Zhaidong Village, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou



YB-P18XL FEATURES



P18XL压管机最大可扣压1寸内径4层钢丝的液压油管。一体化设计重量轻，操作简单，可用于现场设备维修，可快速扣压小尺寸油管接头，机器可同时满足DC18V和AC110V/220V/380V电压的使用。

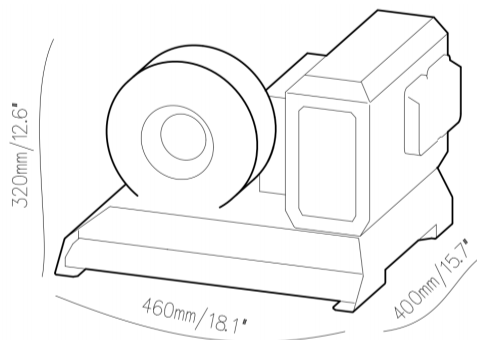

YB-P18XL

技术参数

扣压范围(mm)	10-54
扣压范围(inches)	0.39-2.13
最大扣压力(kN)	950
最大扣压力(tonnage)	95
10 mm行程用时 (s)	—
软管内径ID (inches)	1"4SP
模具	P18
最大开口(mm)	+20
最大开口 (不含模具) (mm)	68
主模规格 D/L(mm)	48/64
主模规格 D/L(inches)	1.89/2.52
电机功率 (W)	300
油缸容量(L)	1
电机电压(V): 三相	200/220/380
电机电压(V): 单相	110/115/220/230/240
电机电压(V): 直流	DC18V

尺寸 (L x W x H)

机器(mm)	460X400X320
机器(inch)	18.11X15.75X12.6
包装(mm)	625X505X510
包装(inch)	24.60X19.9X20.1

重量 (KG)

机器净重	60
机器毛重	75

P18 模具:

模具号	扣压范围	内径 (mm)	长度 (mm)
P18/06*	6.0-8.0	6	55
P18/08*	8.0-10.0	8	55
P18/10*	10.0-12.0	10	55
P18/12*	12.0-14.0	12	55
P18/14	14.0-16.0	14	55
P18/16	16.0-19.0	16	55
P18/19	19.0-23.0	19	55
P18/23	23.0-27.0	23	55
P18/27	27.0-31.0	27	65
P18/31	31.0-36.0	31	65
P18/36	36.0-41.0	36	65
P18/41	41.0-47.0	41	65

*: 非标模具

